

Χαρακτηριστικά

- Αντλία αποστράγγισης ακαθάρτων
- Ελαφριά κατασκευή από τεchnοπολυμερές
- Θερμική προστασία
- Χειροκίνητη ή αυτόματη λειτουργία με επιλογή από διακόπτη
- Ενσωματωμένος διακόπτης στάθμης νερού
- Κινητήρας προστασίας IP68
- Κλάση μόνωσης F
- Μέγιστο βάθος βύθισης 5m
- Η εξαγωγή μπορεί να είναι στο πάνω μέρος για χρήση με καθαρό νερό ή στο πλάι για χρήση με βρώμικο/καθαρό νερό
- Η προεπιλογή είναι με εξαγωγή στο πλάι.
- Συνοδεύεται με 10m καλώδιο



Απόδοση

- Παροχή μέχρι 12 m³/h
- Μανομετρικό μέχρι 8,5 m
- Μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 100 gr/m³

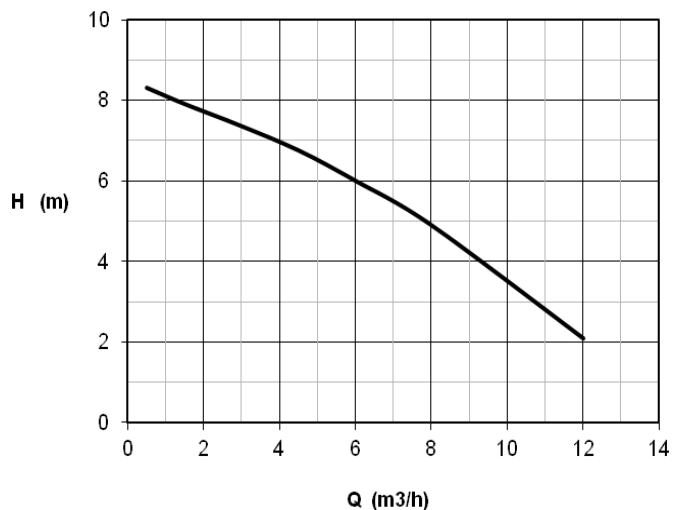
ASTRA N750F

Εφαρμογές

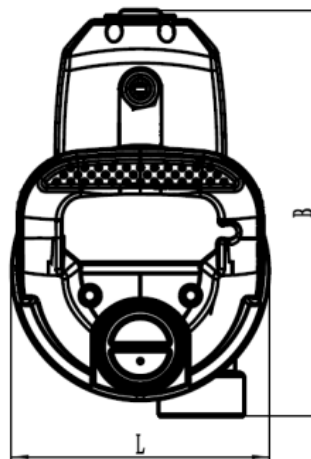
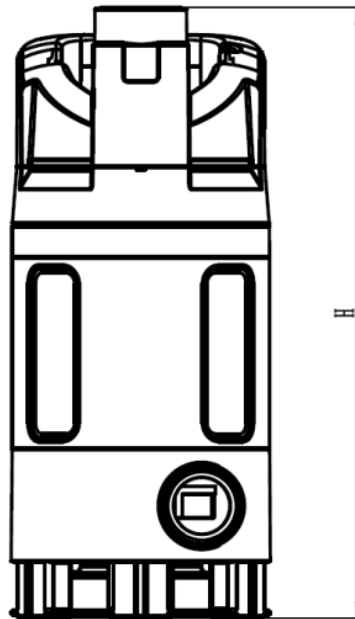
- Μικρά φρεάτια ή δεξαμενές
- Γκαράζ
- Υπόγεια

Υλικά

- Κέλυφος κινητήρα από τεchnοπολυμερές
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Πτερωτή από τεchnοπολυμερές
- Κέλυφος αντλίας από τεchnοπολυμερές



ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ KW	m ³ /h	0,5	3	6	9	12
			l/min	8,3	50	100	150	200
Astra N 750F	220V	0,75	H (m)	8,3	7,4	6	4,3	2,1

Διαστασιολόγιο


ΤΥΠΟΣ	L (mm)	B (mm)	H (mm)	C Εξαγωγή	Βάρος
Astra N 750F	148	232	332	1" 1/4	4,9kg