

Χαρακτηριστικά

- Ανοξείδωτη αντλία ελαφρών λυμάτων
- Εσωτερική ψύξη κινητήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Διπλός μηχανικός στυπιοθλίπτης
- Θερμική προστασία
- Διακόπτης στάθμης νερού (Φλοτέρ)
- Κινητήρας προστασίας IP68
- Κλάση μόνωσης F
- Μέγιστο βάθος βύθισης 5m

Απόδοση

- Παροχή μέχρι 18 m³/h
- Μανομετρικό μέχρι 14 m
- Μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 100 gr/m³

Εφαρμογές


- Μικρά φρεάτια ή δεξαμενές
- Γκαράζ
- Υπόγεια

Υλικά

- Κέλυφος κινητήρα από ανοξ. χαλ. AISI 304
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Πτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Κέλυφος αντλίας από ανοξ. χαλ. AISI 304




ASTRA X

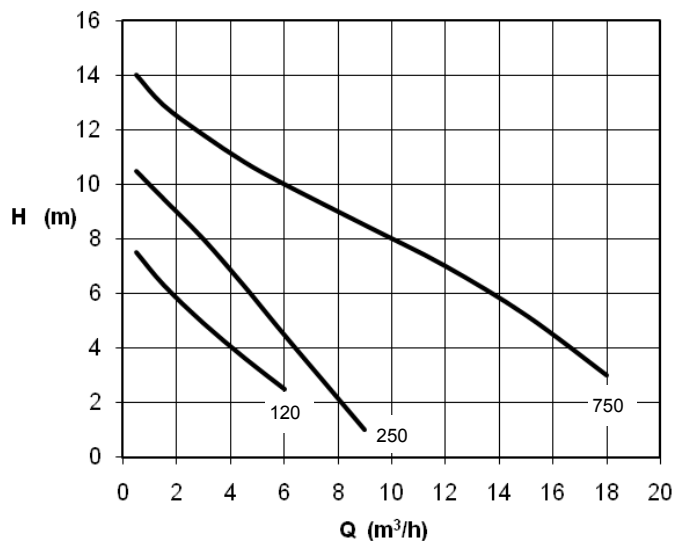

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ KW	m ³ /h l/min	0,5	1,5	3	4,5	6	9	12	15	18
				H (m)	H (m)	H (m)	H (m)	H (m)	H (m)	H (m)	H (m)	H (m)
Astra X 120	220V	0,12	7,5	6,2	4,9	3,6	2,5					
Astra X 250	220V	0,25	10,5	9,5	8	6,3	4,5	1				
Astra X 750	220V	0,75	14	12,8	11,8	10,8	10	8,5	7	5,2	3	

Διαστασιολόγιο

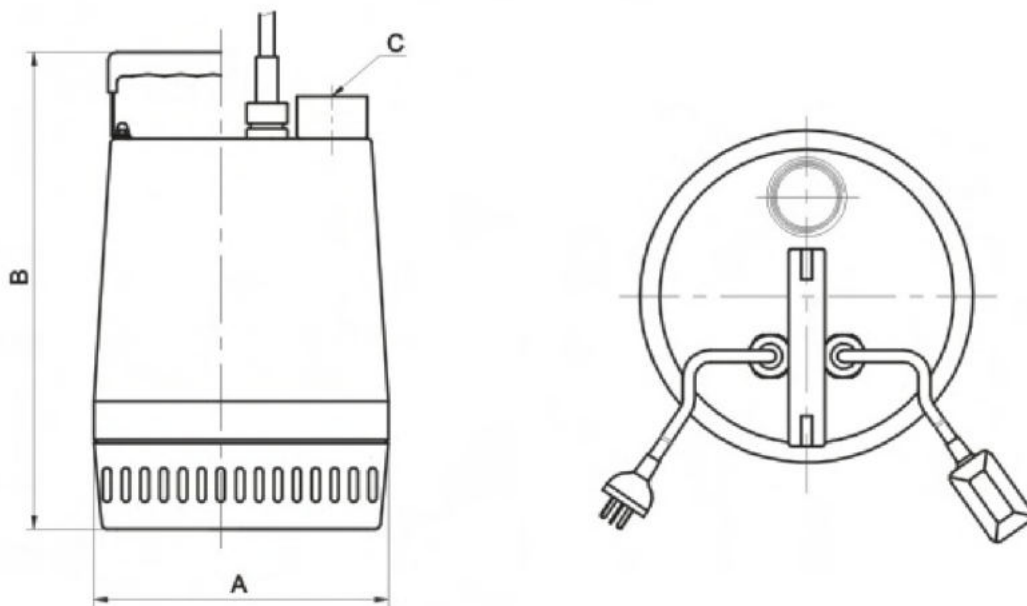

ΤΥΠΟΣ	A (mm)	B (mm)	C Εξαγωγή	Βάρος
Astra X 120	130	280	1''1/4	6Kg
Astra X 250	150	280	1''1/4	6Kg
Astra X 750	220	380	1''1/2	17Kg